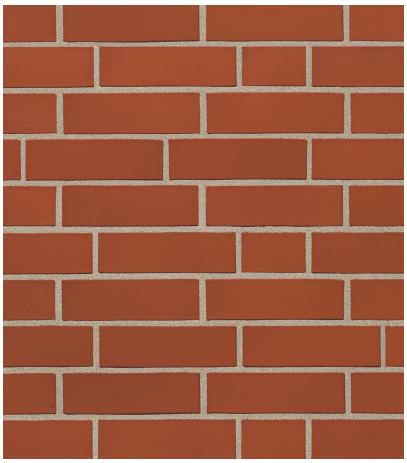

WESTERWALD

rot, glatt

https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/westerwald-rot-glatt

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

Lochung:	DIN-Vollstein, u. B. rechteckig
Gesamtquerschnitt:	ca. 15 - 31 %
Außenwandung:	≥ 20 mm
Ziegelrohdichte ca. :	1,80 kg/dm³
Scherbenrohdichte ca. :	2,3 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse:	> 60 N/mm²
Wasseraufnahme:	ca. 3,0 %
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben
Säure- und Laugenbeständigkeit:	gegeben
Wärmeleitzahl:	0,68 W/(mK)

PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN EN 14 411 UND ISO 10545 TEIL 3

Wasseraufnahme	< 3,0 %
Ritzhärte nach Mohs:	-
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben