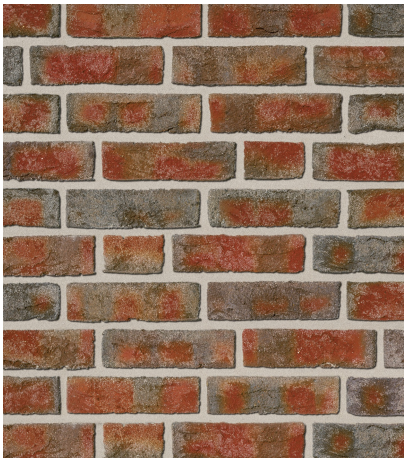


FORMBACK

buntgeflammt

https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/formback-buntgeflammt

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

Einheit	Wert
VMz nach DIN	
Ziegelrohdichte:	1570 kg/m³
Scherbenrohdichte:	1900 kg/m³
Druckfestigkeit:	> 16 N/mm²
Wasseraufnahme:	≤ 10%
Wärmeleitzahl nach DIN 4108:	0,71 W/(mK)
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben

PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH DIN 105-100 UND ISO 10545 TEIL 3

Einheit	Wert
Wasseraufnahme	ca. 11 %
Ritzhärte nach Mohs:	-
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben