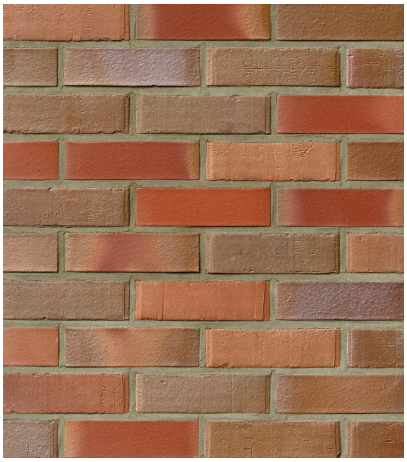


GREETSIEL 50-50

friesisch-bunt, glatt

https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/greetsiel-50-50-friesisch-bunt-glatt

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

Einheit	Wert
Lochung:	B, rechteckig
Gesamtquerschnitt:	ca. 35%
Außenwandung:	≥20 mm
Ziegelrohdichte ca. :	1350 kg/m³
Scherbenrohdichte ca. :	2110 kg/m³
Druckfestigkeitsklasse:	> 44 N/mm²
Wasseraufnahme:	≤ 6 %
Wärmeleitzahl:	0,68 W/(mK)

PRÜFERGEBNISSE RIEMCHEN NACH EN 771-1 UND ISO 10545 TEIL 3

Einheit	Wert
Wasseraufnahme	ca. 9 %
Ritzhärte nach Mohs:	-
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben