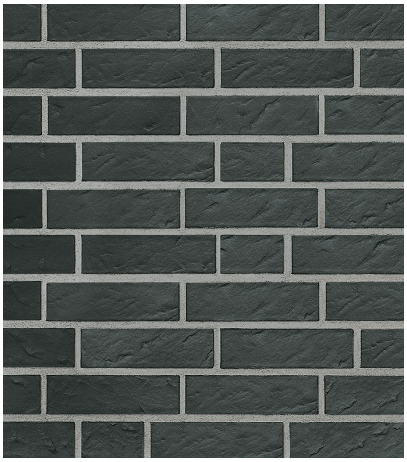

FARO

schwarz-nuanciert, geschiefert

https://www.roeben.com/de/klinker/faro-schwarz-nuanciert-geschiefert

PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

Einheit	Wert
Lochung:	B
Gesamtquerschnitt:	ca. 31 %
Außenwandung:	≥20 mm
Ziegelrohdichte:	ca. 1,80 kg/dm³
Scherbenrohdichte:	ca. 2,3 kg/dm³
Druckfestigkeit:	> 100 N/mm²
Wasseraufnahme:	ca. 2,0 %
Ritzhärte nach Mohs:	6-7
Farb- und Lichtbeständigkeit:	gegeben
Wärmeleitzahl:	0,81 W/(mK)