


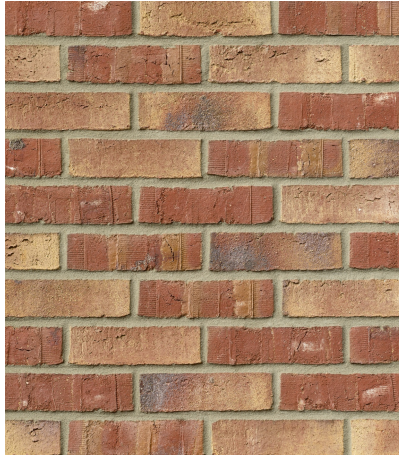

# WIESMOOR 50-50

---

erd-bunt

<https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/wiesmoor-50-50-erd-bunt>

## PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

---

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| VMz nach DIN                  |                        |
| Ziegelrohddichte:             | 1550 kg/m <sup>3</sup> |
| Scherbenrohddichte:           | 1940 kg/m <sup>3</sup> |
| Druckfestigkeit:              | > 16 N/mm <sup>2</sup> |
| Wasseraufnahme:               | ≤ ca. 7,0 %            |
| Wärmeleitzahl nach DIN 4108:  | 0,71 W/(mK)            |
| Farb- und Lichtbeständigkeit: | gegeben                |